



A termék



A **SIS Easy L** tolatást segítő rendszer használatát, kifejezetten nagyobb méretű munkagépek, targoncák esetén javasoljuk, illetve ahol a nyílt terület, szélesebb érzékelési tartományt igényel. A műszer 6 előre konfigurált beállítással rendelkezik, így lehetőséget ad univerzális felhasználásra. A rendszer tolatás közben érzékeli az akadályt és audiovizuális jelzést ad a kezelőnek, így csökkentve az ütközés kockázatát.

Hogyan működik?

Szabadalmaztatott ultrahangos érzékelő (**CySens**) felméri a közeledő akadályok távolságát (pl: tereptárgy, építmény, személy) és audiovizuális figyelmeztetést ad a targonca kezelőjének. Az akadályhoz való közeledéssel a hang figyelmeztetés intenzívebbé válik.

Főbb jellemzői



Egyszerű beszerelés

Az elektromos bekötés rendkívül egyszerű, csupán 3 vezeték megfelelő csatlakoztatására van szükség.



Egyszerű konfigurálás

A 6 előre meghatározott konfigurációt a felhasználónak csak ki kell választani egy nyomógomb segítségével. A konfiguráció nem igényel további eszközt. Két érzékelés opció (**bővített/csökkentett szélesség**), megfelelnek a legkülönbözőbb alkalmazási követelményeknek.



Megbízhatóság

A robosztus tervezés, magas minőségű alkatrészek és az egyszerű felépítés nagyfokú megbízhatóságot nyújt.



Legjobb ár- érték arány


Magas minőség, a legkedvezőbb áron.






Egyszerű beszerelés

SIS rendszer beszerelése igen egyszerű, csupán a targonca tápfeszültségére kell rákötni a rendszert valamint a hátrameneti jel érzékelést kell lehetővé tenni a műszer számára. A beszerelésnél technikus jelentétére nincs szükség.

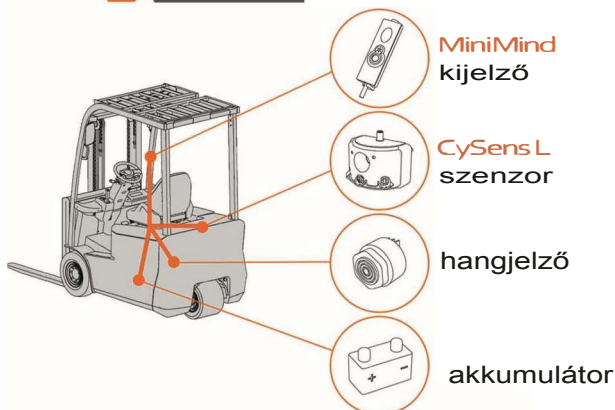

Egyszerű konfigurálás


SIS Easy L rendszer el van látva 6 előre konfigurált beállítással, amit a kezelő ki tud választani a kijelző gombjának megnyomásával. Az érzékelés szélessége és mélysége beállítható a különböző műveletekhez. A megfelelő beállítás kiválasztásához nincs szükség további eszközre.

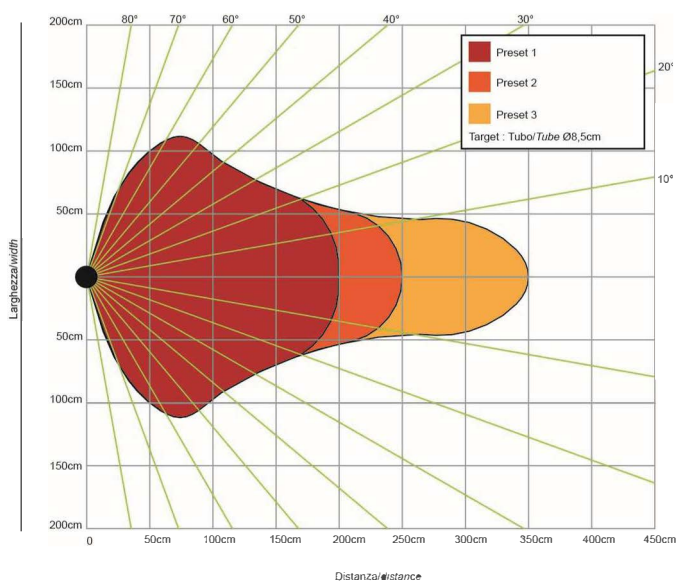

Beállítás 1-2-3

Bővített szélesség opció

Az előre beállított 1-2 és 3 üzemmód kiválasztásával a felhasználó kap egy különösen széles érzékelési tartományt (maximális szélessége meghaladja a 200cm). Ajánlott tágasabb munkaterületen, vagy közepes méretű járművek esetében.

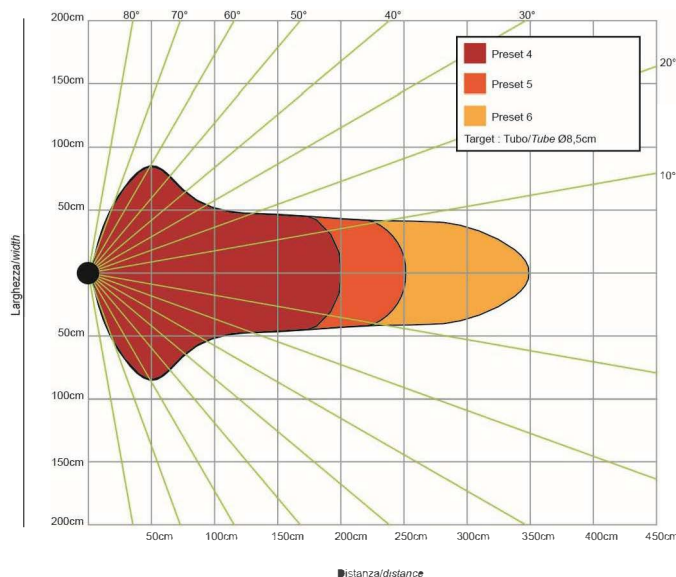

Beállítás 4-5-6

Csökkentett szélesség opció

Az előre beállított 4-5 és 6 üzemmód kiválasztásával a felhasználó kap egy csökkentett szélességű érzékelési tartományt (Körülbelül 150 cm), ajánlott a szűk munkaterületen, valamint kis-közepes méretű járművek esetében.